F.P.H. Art Metal Sp.j.
Ul. Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie, Poland
Tel. 0048 58 681 80 78, Fax: 0048 58 681 80 64
www.art-metal.pl e-mail: biuro@art-metal.pl

37 JUPITER K LED

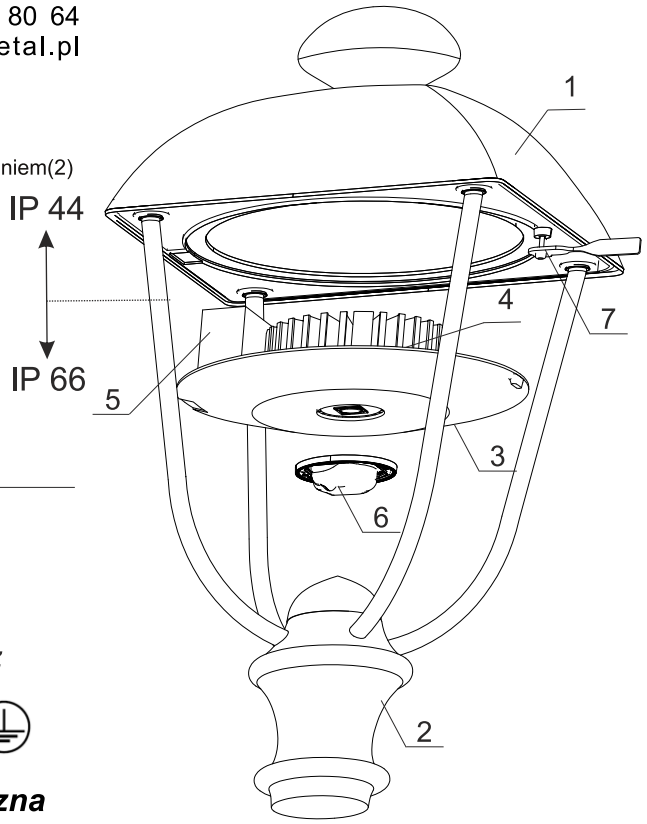

Budowa:

Oprawa składa się z aluminiowego korpusu(1), umieszczonego centralnie nad mocowaniem(2) do słupa. Wewnątrz korpusu, za pomocą dysku(3), umieszczony jest radiator(4) z modułem LED i zasilaczem(5). Od zewnątrz moduł szczelnie zamyka silikonowa soczewka(6). Dysk(3) do korpusu(1) przytwierdzony jest na zawiasie, zamykany śrubą z klamrą(7).

Sposób montażu:

*) - Do dysku mocującego(3) zamocować radiator(4) z modułem LED i soczewką(6).
- Wykonać podłączenia elektryczne zgodnie z oznaczeniami.
- Zamocować dysk(3) do korpusu (1), zabezpieczyć klamrą(7).
- Do słupa oprawa mocowana jest na tulei o średnicy ø60mm lub ø76mm.
- Pozycję oprawy zablokować dokręcając dociski w mocowaniu(2)

W przypadku dostawy skompletowanych lampionów etapy montażu oznaczone *) są pomijane (są zrealizowane już w trakcie prefabrykacji)

DANE TECHNICZNE:

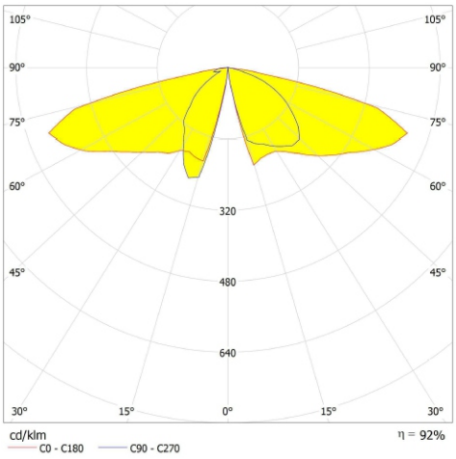

Krzywa rozsyłu światłości (biegunowo)

Zasilanie: ~230/50Hz

kl. Ochronności: I

IP44 -część elektryczna

IP66 -część optyczna

SCHEMATY ELEKTRYCZNE:

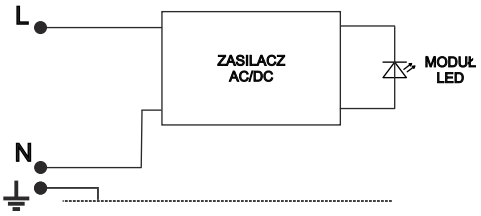

1.Źródło światła LED

Symbol oprawy	Typ źródła	Strumień świetlny[lm] 3000K	Strumień świetlny[lm] **4000K**	Waga [kg]	Pn [W]	Wymiary oprawy
37L-33W	NZL33(Cree)	3777	**4062**	9,5	33	
37L-38W	NZL38(Cree)	4227	**4546**	9,5	38	
37L-50W	NZL50(Cree)	5228	**5622**	9,5	50	
37L-58W	NZL58(Cree)	5784	**6220**	9,5	58	

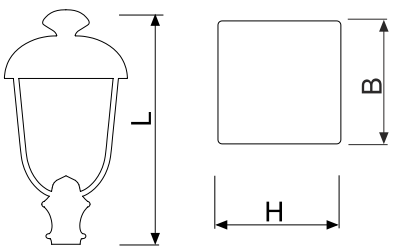

Pole nawiewu A =0,08m²

L/H/B 700/370/370

UWAGA !! W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy może ulec niewielkim zmianom.